寸法図

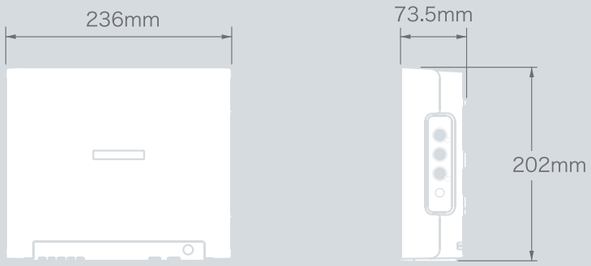

正面　　側面

仕様

製品名／型式	エアフィーノ／ VS–50S
電源	AC アダプター
定格入力	AC100V　50/60Hz　26VA
定格出力	DC12V　1.0A
コードの長さ	3m
消費電力（アダプター使用時）	6.0W
本体消費電流	DC12V　400mA
オゾン発生量	通常モード 10/20/30/40/50mg/h （20℃60%RH の5段階切替）
	安心モード 5/10/15/20/25mg/h （20℃60%RH の5段階切替）
吹き出し口濃度	0.54ppm
ファン定格風量	0.21m³/min
外形寸法	W236×D73.5×H202mm
本体重量	1.3kg
推奨適用広さ	12 畳～60 畳
使用温湿度範囲	0～40℃（結露のないこと）

※当装置は薬機法における医療器具ではありません。
※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

付属品

- □ AC アダプタ
- □ メンテナンスブラシ
- □ スタンド
- □ 壁掛け金具
- □ 取付用ビス
- □ 取扱説明書

その他のオゾン商品ラインナップ

GWN-1400FR
剛腕

ポータブル型オゾン脱臭機
ホテルの客室など、脱臭したい場所へ持ち運びでき、短時間で強力に脱臭。

SC - 0410
サニアクリーン

オゾン水生成機
薬剤と違い残留性のない安全なオゾン水を生成し、食材・器具などを除菌。

AS-1000DS
仙水

グリーストラップ改善装置
独自の配管技術により、油脂分の流出を抑え、グリーストラップの清掃頻度及び臭気を軽減。

■ 開発・製造元
オーニット株式会社
〒709-0721　岡山県赤磐市桜が丘東3-3-765
TEL086-995-9155　FAX086-995-9156
http://www.ohnit.co.jp

小型発生器 認定 日本オゾン協会 JOA-S1902

認定制度とは
日本オゾン協会が定めた基準を満たした製造事業者や製品を認定する制度です。
＼詳しくはこちらへ／

岡山県工業技術センター OHNIT 共同研究

※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2020.4 現在　Z02-VS50S-651-7

OHNIT

浮遊ウイルス 99.9% 減少率
※(一財)北里環境科学センター調べによる6畳相当の空間での試験結果

高性能オゾナイザとモーションセンサーによる安心機能搭載。シンプル&コンパクト設計でどんな空間にも調和します。

きれいって シアワセ

こんな場所におすすめ

保育園
園児室・トイレ・ホール
廊下・教員室

福祉施設・病院
居室・トイレ・ホール
廊下・事務所

オフィス
喫煙室・更衣室・会議室
トイレ

業務用 室内専用オゾン発生装置

AIR FINO

エアフィーノ VS–50S

CLEAN

SAFETY

DESIGN

小型発生器 認定 日本オゾン協会 JOA-S1902

http://www.ohnit.co.jp　オーニット　検索

1 除菌・脱臭性能がこんなにすごい！

エアフィーノには、空気中に存在する浮遊ウイルスをオゾンの働きにより、抑制する効果があります。さらに、高い除菌力でウイルス・細菌類をしっかりと除去することで、安心して過ごせる空間をご提供いたします。また、オゾンが分子レベルで酸素と無臭成分に分解するので、安全で根本的な脱臭効果を発揮します。

除菌性能

※(一財)北里環境科学センター調べ

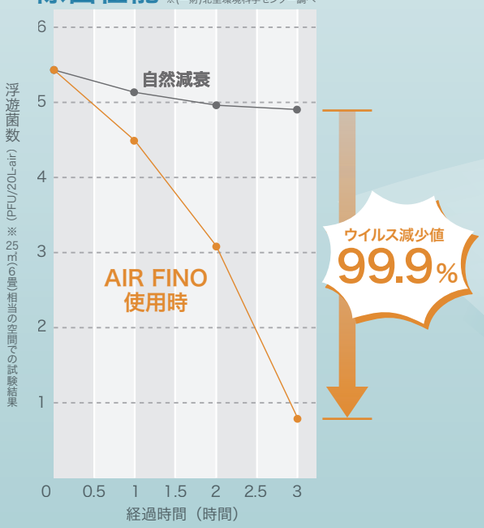

※ 25℃、3.5畳相当の空間での試験結果

脱臭性能

※ 自社調べ



対アレルゲン性能

※ 自社調べ



2 信頼性の高い高性能オゾナイザ搭載

岡山県工業技術センターとで共同開発した「低温プラズマ発生体」を搭載。従来広く使用されていたオゾン発生体の１０倍以上の耐久性を持ち、環境に左右されない安定的なオゾンを生成します。

岡山県工業技術センター
OHNIT
共同研究

製品上面

Q. オゾンとは？

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き（脱臭・除菌）をしています。
オゾン分子（O_3）は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素（O_2）に戻ろうとする性質をもっており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

Q. 危険ではないの？

利用する場所や目的に応じて適切にオゾン濃度を設定すれば、危険性はありません。
エアフィーノなら、広さに応じて最適なオゾン発生量の設定ができ、さらにモーションセンサーによって人体を検知し自動で安心モードに切り替えるので、安心してご使用いただけます。

オゾン発生レベルを５段階切替

広さに応じてオゾンの量を最適に設定します。

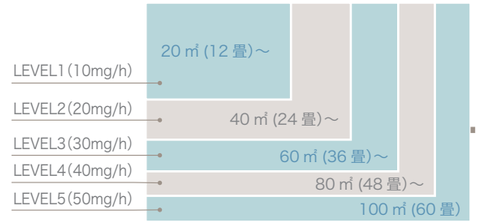

3 充実の安心・安全機能

モーションセンサー

人を検知すると自動で安心モードになり、オゾン発生量を通常モードの半分にします。

4 新デザイン＆優しい光で空間演出

シンプル ＆ コンパクトな形状

インテリア性の高い外観 ＆ スタンドと壁掛けの2way仕様でどんなお部屋にも調和します。

付属スタンド使用時

壁掛け使用時

空間を彩るイルミネーション

赤、橙、黄、緑、水色、青、紫、白のイルミネーションでお部屋の雰囲気に合わせて空間を演出します。

5 らくらくメンテナンス

電源を入れてから約１ヶ月（720 時間）を過ぎるとランプが光ってメンテナンスのタイミングをお知らせ。シンプルな構造なのでお手入れも簡単です。

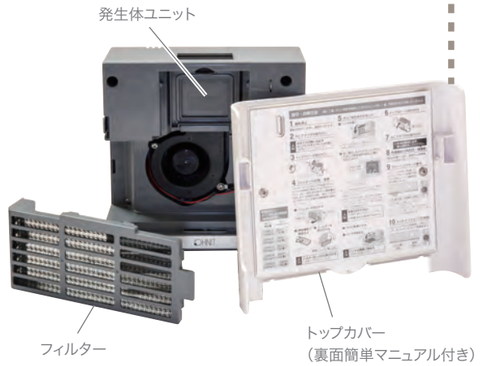

6 選べる３つのカラー